



# Proiettore a LED ECOSOLAR

LED warning light ECOSOLAR

Proiettore a LED Basic 201 certificato UNI EN12352 classe L8H predisposto per fissaggio su pali diametro 60 mm

Funzionamento 24 ore o solo notte

Alimentazione con pannello fotovoltaico

Pronto per l'installazione

Ideale per cuspidi, incroci e punti pericolosi

*Basic 201 LED warning light certified EN12352 L8H (steady light) class with photovoltaic module and metal hanger for pole 60 mm*


*24 hours operation or automatic night operation*

*Powered photovoltaic module*

*Ready to mount*



## APPLICAZIONE / APPLICATION

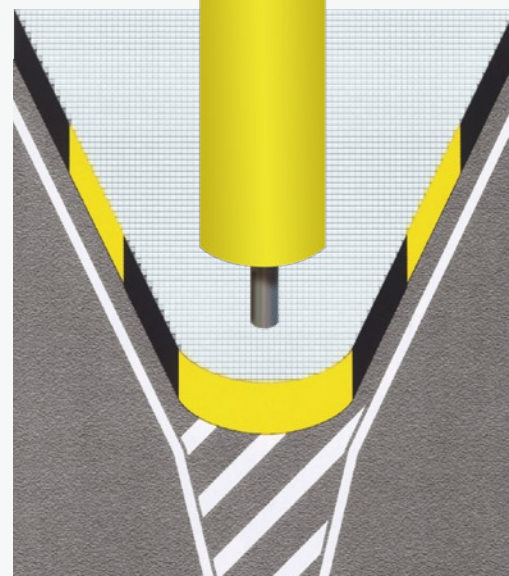

<b>Ecosolar</b>		1 Basic201 5W	2 Basic201 10W
Codice / code		21840	21845
Dimensioni modulo luminoso Light module dimensions	Alt. height	210 mm	210 mm
	Larg. width	210 mm	600 mm
	Prof. depth	120 mm	120 mm